

检测端安全栅

PHD-22TF-2727



概述

隔高式检测端安全栅: PHD-22TF-2727, 开关量输入输出, 两路输入两路输出。安全栅可实现将危险区的开关量接近开关, 触点输入, 转换为继电器触点信号传送到安全区。输出触点设“常开/常闭”状态转换选择开关, 另设输入信号短路或开路报警指示, 电路为输入端传感器提供电源。本产品需要外接20~35VDC电源。信号状态指示灯设红黄双色, 表示输出继电器工作状态, 报警呈现红色, 正常工作为黄色。*总线端子供电, 详见附录。

接近开关 触点输入/继电器输出 二入二出

技术数据

供电电压	20~35VDC, 功耗<1.5W
输入信号	开关触点/接近开关
现场传感器侧供电电压	8V
信号输入特性	现场输入电流: >2.1mA时, 表示ON; 现场输入电流: <1.2mA时, 表示OFF 开关滞后作用: 0.2ms
继电器输出特性	响应时间: 20ms, 驱动能力: 250VAC/2A, 30VDC/2A电阻性负载时
输出常开/常闭触点 转换控制	拨码开关K1、K3置“ON”侧, 继电器输出“常闭” 拨码开关K1、K3置“OFF”侧, 继电器输出“常开” 拨码开关K2、K4置“ON”侧, 电路选用指示灯红灯报警功能
指示灯报警功能	现场输入电流>7mA, 短路报警(SC), 现场输入电流<0.1mA, 开路报警(LB) 开关触点输入, 需断线检测功能时, 须在开关两端并联10KΩ电阻(如下图接线图中开关触点II)
输入输出路数	二路输入, 二路输出
适用的现场设备	干接点或符合DIN19234标准的NAMUR型接近开关等。
温度参数	工作温度: -20℃~+60℃, 存储温度: -40℃~+80℃
空气相对湿度	10%~95%RH无凝露
绝缘强度	本安端与非本安端(>3000VAC/min); 电源与非本安端之间(>1500VAC/min)
绝缘电阻	>100MΩ(输入/输出/电源间)
外形尺寸	厚12.5mm×宽108mm×高118mm
电磁兼容性	符合IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1
防爆标志	[ExIa Ga] IIC
功能安全认证	SIL3 符合IEC 61508 EN 61511标准
认证机构	国家防爆电气产品质量监督检验中心CQST认证
认证参数(端子3-4, 1-2之间)	Um=250V Uo=10.5V Io=15mA Co=1.7μF Lc=150mH Po=39.4mW
安装场所要求	可与具有IIA、IIB、IIC危险气体的0区本安仪表相连接
平均无故障时间	<100000小时


注意事项

- I: 本产品符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》和GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》标准, 应在相应标准要求下进行安装、操作、维护。
- II: 本产品认证参数是由国家防爆电气产品质量监督检验中心(CNELX)给出的分布参数, 检测环境是相对IIC级(氢气级)的最大允许值, 如果相对IIB级环境, 则可把该参数乘以3作为极限值, 如果相对IIA级环境, 则可把该参数乘以8作为极限值。
- III: 本产品必须安装在安全区域, 周围空气中不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。
- IV: 凡与安全栅连接的仪表, 必须是具有防爆合格证的仪表, 在安全栅与一次仪表组成本质安全防爆系统时, 必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。
- V: 在未全部断开接线时, 严禁用兆欧表直接测试端子之间的绝缘参数, 否则会引起内部快速熔断器熔断。
- VI: 安全栅本安侧接线不得混接其他非本安侧线路, 任何错接线可能会导致危险的发生。本产品本安侧端子规定为蓝色。本安端和非本安端电路配线, 在行线槽中应当分开铺设。
- VII: 导线的选择安装要求截面积>0.5mm², 连接导线的绝缘强度要求>500V。

端子	接线端子功能定义
9	供电电源+
10	供电电源-
3	输入1+
4	输入1-
1	输入2+
2	输入2-
5	继电器输出1
6	继电器输出1
7	继电器输出2
8	继电器输出2

厚12.5

宽108×高118

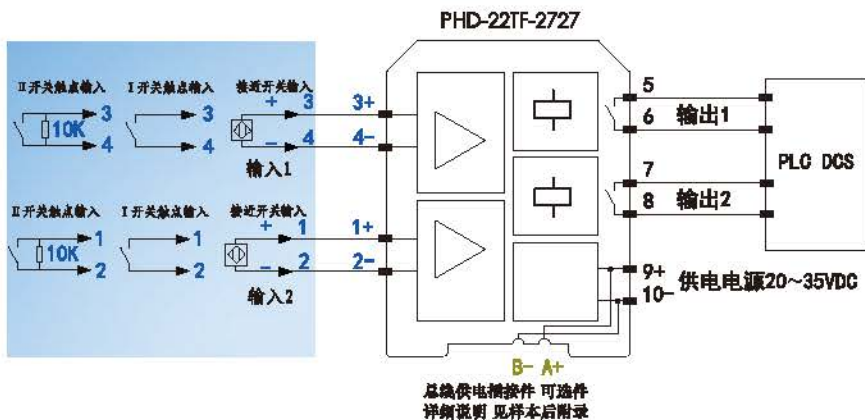

危险区, 本安端子: 1~4

安全区, 非本安端子: 5~10